

POZNÁMKY:

Ďalšie použitie a kopírovanie výkresu možné len so súhlasom autora
Dokumentácia bola vypracovaná v súlade so všetkými platnými normami STN
Neoddeliteľnou súčasťou tejto dokumentácie je technická správa
Táto dokumentácia neobsahuje výrobnú dokumentáciu

ORIENTÁCIA STAVBY:

OSADENIE STAVBY:		±0,000= 121,40		B.p.v. m.n.m	
NÁZOV PROJEKTU:		Komunitné centrum - Sobrance			
MIESTO STAVBY:		Sobrance		Kataster:	Sobrance
				parc. číslo:	771/2
INVESTOR:		Mesto Sobrance			
HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. Vladimír Kmeť		 Ing. Vladimír Kmeť Moskovská 25 974 04 Banská Bystrica ing.kmet@gmail.com		
PROJEKTANT ČASTI PROFESIE:	Ing. Vladimír Kmeť				
VYPRACOVAL:	Ing. Vladimír Kmeť				
STUPEŇ PD:	Stavebné povolenie a Realizačný projekt			FORMÁT:	A4
ČASŤ PROFESIA:	Architektúra			DÁTUM:	01/2017
NÁZOV VÝKRESU:	Výkaz dverí a okien klampiarskych, zámočníckych výrobkov			MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:






Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom





Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom




Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezahody konzultovať s projektantom

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom


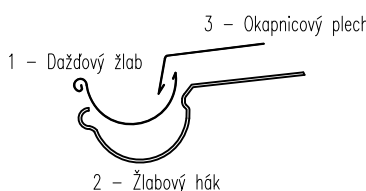
Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)vxš	Technická norma katalóg	Počet kusov			Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
				1.NP		Spolu				
001	Plastové okno,jednokrídlové Otváravo–sklopné	okno 600x600	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	2		2	Šedá	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo U=0,6 W/(m2.K)	Kovanie je celoobvodové s klučkou, je súčasťou dodávky okna	Kovanie pre sklopné okná s ťiahlom 1,5m
Pohľad z exteriéru:										 číre sklo
										
S	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 š.= 200	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	2		2	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upravený eloxovaním a lakovaním + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 r.š.= 370 hr.= 1,8		2		2	šedá			
Všetky rozmery parapetov overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, šírky upraviť podľa nového osadenia okien a zateplenia										
002	Plastové okno,jednokrídlové Otváravo–sklopné	600x900	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	10		10		Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo U=0,6 W/(m2.K)	Kovanie je celoobvodové s klučkou, je súčasťou dodávky okna	Kovanie pre sklopné okná s ťiahlom 1,5m
Pohľad z exteriéru:										 číre sklo
										
S	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 š.= 200	spresnenie podľa požiadaviek obstarávateľa	10		10	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upravený eloxovaním a lakovaním + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 r.š.= 370 hr.= 1,8		10		10	šedá			
Schématické zobrazenie										
Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom. Dĺžkový rozmer navrhnutých okenných konštrukcií porovnať s nevymieňanými okennými konštrukciami a v prípade rozdielov prispôbiť navrhnuté okenné konštrukcie existujúcemu stavu.										

Schématické zobrazenie

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)vxš	Technická norma katalóg	Počet kusov			Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
				1.NP		Spolu				
003	Plastové okno,jednokrídlové Otváravo-sklopné	okno 600x1500	spresenie podľa požiadaviek obstarávateľa	16		16	Šedá	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo U=0,6 W/(m2.K)	Kovanie je celoobvodové s klučkou, je súčasťou dodávky okna	Kovanie pre sklopné okná s tiahlom 1,5m
Pohľad z exteriéru: 										 číre sklo
S	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 š.= 200	spresenie podľa požiadaviek obstarávateľa	16		16	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upravený eloxovaním a lakovaním + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 r.š.= 370 hr.= 1,8		16		16	šedá			
Všetky rozmery parapetov overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, šírky upraviť podľa nového osadenia okien a zateplenia										
004	Plastové okno,jednokrídlové Otváravo-sklopné	600x2200	spresenie podľa požiadaviek obstarávateľa	2		2		Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo U=0,6 W/(m2.K)	Kovanie je celoobvodové s klučkou, je súčasťou dodávky okna	Kovanie pre sklopné okná s tiahlom 1,5m
Pohľad z exteriéru: 										 číre sklo
S	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 š.= 200	spresenie podľa požiadaviek obstarávateľa	2		2	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upravený eloxovaním a lakovaním + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 r.š.= 370 hr.= 1,8		2		2	šedá			
Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom. Dĺžkový rozmer navrhnutých okenných konštrukcií porovnať s nevymieňanými okennými konštrukciami a v prípade rozdielov prispôbiť navrhnuté okenné konštrukcie existujúcemu stavu.										

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	Skladobné rozmery B x H (mm)vxš	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Zasklenie	Kovanie	Poznámka
				1.NP	Spolu				
003	Plastové okno, jednorúčkové Otváravo-sklopné	okno 600x2200	sprešenie podľa požiadaviek obstarávateľa	8	8	Šedá	Zasklenie je súčasťou dodávky, izolačné trojsklo U=0,6 W/(m ² .K)	Kovanie je celoobvodové s kľučkou, je súčasťou dodávky okna	Kovanie pre sklopné okná s ťahlom 1,5m
Pohľad z exteriéru: 									 číre sklo
S	Plastová parapetná doska + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 š.= 200	sprešenie podľa požiadaviek obstarávateľa	8	8	biela			
K	Oplechovanie okna z extrudovaného hliníkového profilu upravený eloxovaním a lakovaním + plastové bočné krytky /2 ks/ ako súčasť dodávky okien	dl.= 600 r.š.= 370 hr.= 1,8		8	8	šedá			

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom. Dĺžkový rozmer navrhnutých okenných konštrukcií porovnať s nevymieňanými okennými konštrukciami a v prípade rozdielov prispôbiť navrhnuté okenné konštrukcie existujúcemu stavu.

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	rozmery B x H (mm)	Technická norma katalóg	Počet kusov		Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Poznámka
				strecha	Spolu		
(K01)	Dažďový zvod zo strechy kruhového prierezu Ø 150 mm Vrátane doplnkov: - Kruhovú objímku na prierez 150 mm /rozmiestnenie a počet podľa požiadaviek výrobcu/ - Koleno kruhového prierezu - Žlabový závesný kotlík Material – Poplastovaný plech hr. 0,7 mm Osadiť tak aby pozdĺžne spoje osadiť tak aby pri pohľade na budovu neboli vidieť  PÔDORYS – OPLECHOVANIE POHLAD – OPLECHOVANIE	dl. celkom = 25,50 m	STN 73 36 10	dl. = 7 x 3,6 m	svetlosivá		
(K04)	1–Dažďový strešný žlab polkruhového prierezu Ø 150 mm Vrátane doplnkov: 2–Žlabové háky na prierez 150 mm /rozmiestnenie a počet podľa požiadaviek výrobcu/ 3–Okapnicový plech /ako súčasť strešných vrstiev/ Material – Pozinkovaný plech hr. 0,7 mm Dažďový kotlík so zaústením žlabu Material – Pozinkovaný plech hr. 0,7 mm  REZ – OPLECHOVANE	dl. = 92 m	STN 73 36 10	dl. = 92 m	svetlosivá		

Celková dĺžka dažďových žlabov 213 m

Pri realizácii klampiarskych konštrukcií musia byť dodržané všetky dotknuté články STN 73 3610

Dimenzovanie všetkých použitých kotevných prípravkov a pomocných konštrukcií sa musí pre realizáciu nadimenzovať a posúdiť realizačnou firmou.

Všetky rozmery overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe prípadné nezhody konzultovať s projektantom

Ozn. vo výk.	Popis, prípadne schématické zobrazenie	rozmery B x H (mm)	Počet kusov		Farebný odtieň STN673067 alebo RAL	Poznámka
			1.NP	Spolu		
(Z01)	Konštrukcia zábradlia umiestnená rampe pre osoby so sníženou schopnosťou pohybu a orientácie. 900 x 2050 konštrukcia zábradlia 1 – ocelová konštrukcia z uzatvoreného profilu kruhového 30x50 mm 2 – ocelová konštrukcia z uzatvoreného profilu kruhového 50x50mm 3 – ocelové tyče Ø 10 mm 4 – drevená konštrukcia madla 5 – kotváce platne a chem. kotvy prvky kotvené do žb rampy a stĺpov	900 x 2050	2	2		
(Z02)	Čistiaca zóna z ocelevej mreže ocelový pozinkovaný materiál, odolnosť proti poveternostným vplyvom vrátane vonkajšieho pozinkovaného rámu ktorý je spojený s roštou reťazou (zabezpečenie proti krádeži] zároveň je možné nadvihnutie roštu pre umožnenie čistenia priestoru pod roštom.					
(Z03)	Čistiaca zóna z kombinácie rohoží ruma a kefa do interieru					

Podrobnejšie riešenie navrhovaných zámočníckych výrobkov bude riešené vo výrobnjej dokumentácii, príp. upresnené dodávateľom výrobkov.

Dimenzovanie všetkých použitých kotevných prípravkov a pomocných konštrukcií sa musí pre realizáciu nadimenzovať a posúdiť realizačnou firmou.

Všetky rozmery otvorov pre mriežky overiť a premerať pred realizáciou priamo na stavbe, prípadné nezhody konzultovať s projektantom