



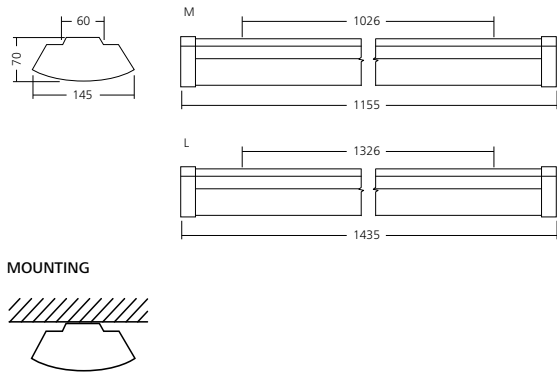

Plast SI1

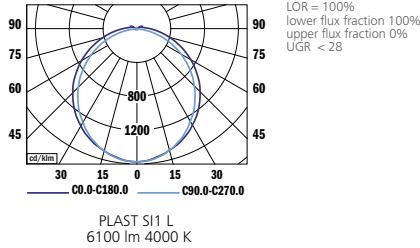

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	WEIGHT (kg)
PLAST SI1 M	3950	38	104	80+	3000	115°,100°	2.6
PLAST SI1 M	4050	38	107	80+	4000	115°,100°	2.6
PLAST SI1 L	5900	45	131	80+	3000	115°,100°	3.2
PLAST SI1 L	6100	45	135	80+	4000	115°,100°	3.2

Luminous flux tolerance +/- 10%



220-240V
50-60Hz

LED

CRI
80+
Ra

CCT
3000
K

CCT
4000
K

ECG

EDA
DALI

IP
44

EN

Mounting
Surfaced (SFD)

Light source
LED

Optical system
Opal diffuser (OPD)

Wiring
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)

Materials
Housing: sheet steel
Diffuser: polycarbonate
End caps: polycarbonate

Service lifetime
50,000 hours/L80

Ambient temperature
From -20 °C to +35 °C

DE

Montage
Deckenleuchte (SFD)

Lichtquelle
LED

Optisches System
Opaler Diffusor (OPD)

Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)

Material
Körper: Stahlblech
Diffusor: Polycarbonat
Abschlüsse: Polycarbonat

Lebensdauer
50,000 Stunden/L80

Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis +35 °C

FR

Montage
Plafonnier apparent (SFD)

Source lumineuse
LED

Système optique
Diffuseur opale (OPD)

Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)

Matériels
Corps: tôle d'acier
Diffuseur: polycarbonate
Konecťky: polykarbonát

Durée de vie utile
50,000 heures/L80

Température ambiante
De -20 °C à +35 °C

SK

Montáž
Prisadené (SFD)

Svetelný zdroj
LED

Optický systém
Opalový difúzor (OPD)

Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)

Material
Teleso: oceľový plech
Difúzor: polykarbonát
Konecťky: polykarbonát

Servisná životnosť
50,000 hodín/L80

Teplota okolia
Od -20 °C do +35 °C

ES

Montaje
Sobrepuestas en el techo (SFD)

Fuente luminica
LED

Sistema óptico
Difusor ópalo (OPD)

Cableado
Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)

Material
Cuerpo: lámina de acero
Difusor: polycarbonato
Tapas en los extremos: polycarbonato

Vida útil
50,000 horas/L80

Temperatura ambiente
Desde -20 °C a +35 °C

IT

Installazione
A plafone (SFD)

Sorgente luminosa
LED

Sistema ottico
Diffusore opale (OPD)

Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)

Materiali
Corpo: lamina d'acciaio
Diffusore: polycarbonato
Terminali: polycarbonato

Durata di vita
50,000 ore/L80

Temperatura d'ambiente
Da -20 °C a +35 °C

RU

Установка
Потолочная накладная (SFD)

Источник света
LED

Оптическая система
Матовый рассеиватель (OPD)

Электрическое оснащение
Электронный пускорегулирующий аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)

Материал
Корпус: листовая сталь
Рассеиватель: поликарбонат
Торцевые крышки: поликарбонат

Срок службы
50,000 часов/L80

Температура окружающей среды
От -20 °C до +35 °C