




PREKLAD P1

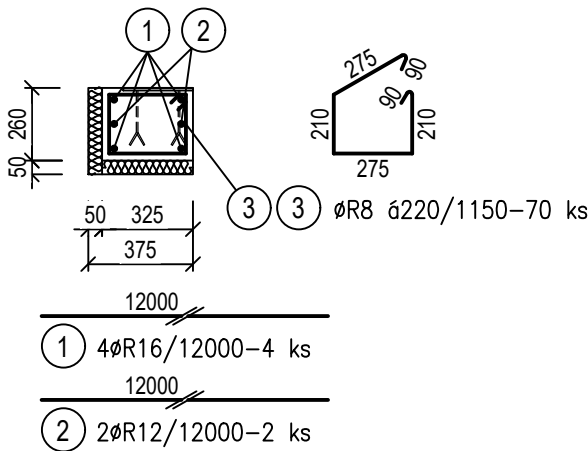


PREKLAD P2

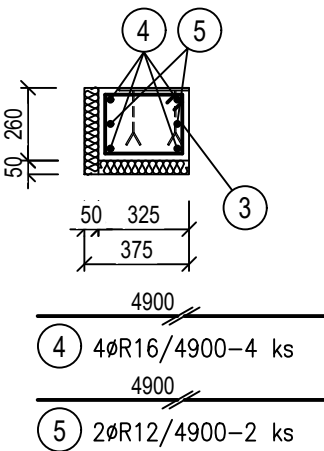


PREKLAD P3

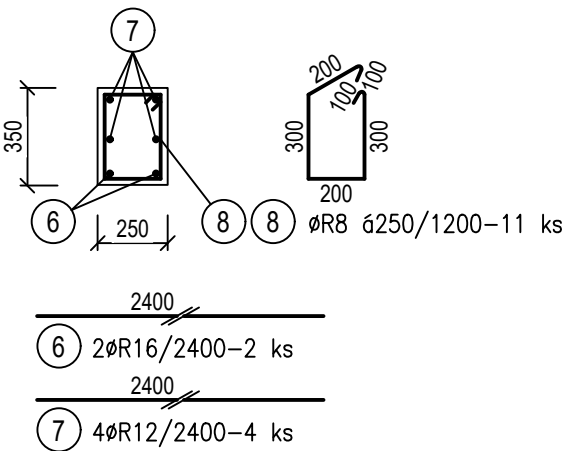


VENIEC V1

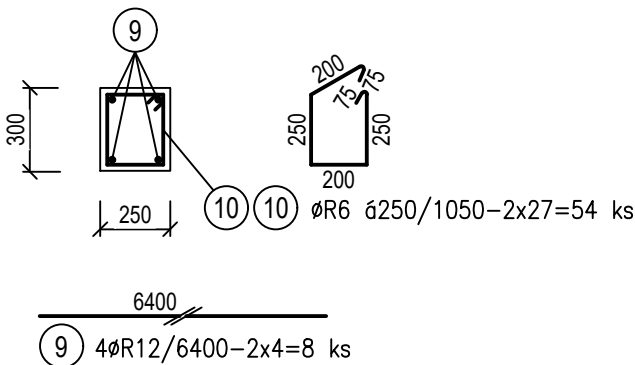


VENIEC V2

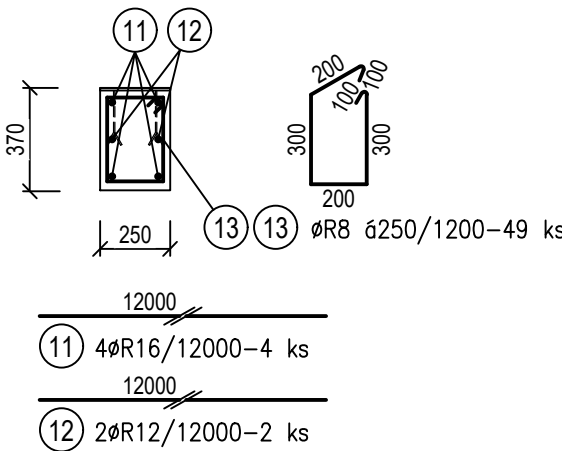


VENIEC V3

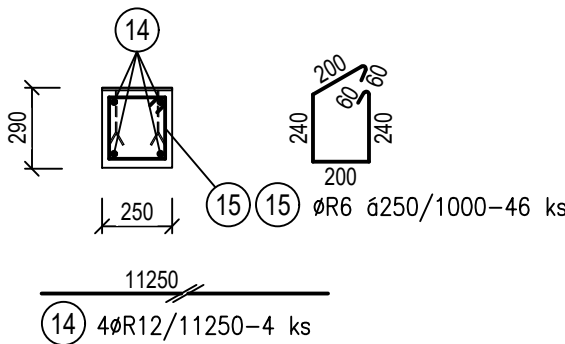


VENIEC V4

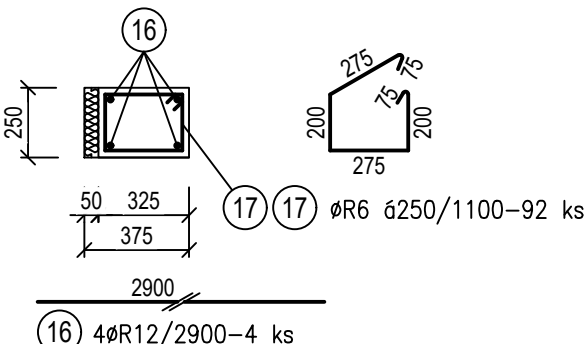


VENIEC V5




VENIEC V6




VENIEC V7




VENIEC V8




VENIEC V9

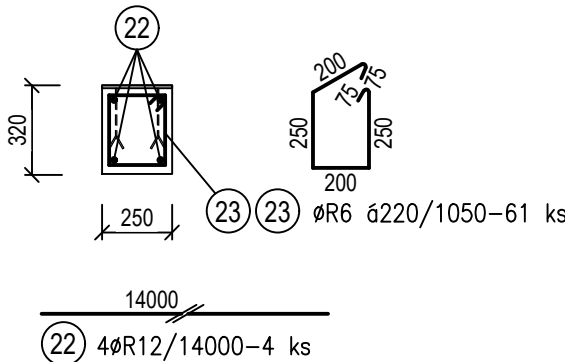


VENIEC V10

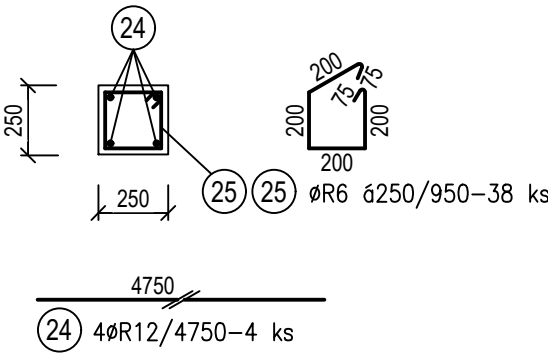


VENIEC V11

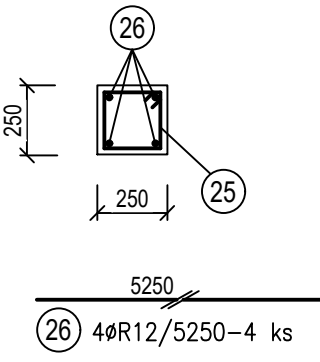


PREVIAZANIE ROHOV: P1-V1, V1-V2

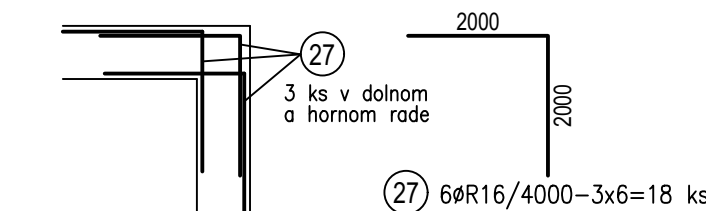

PREVIAZANIE ROHOV

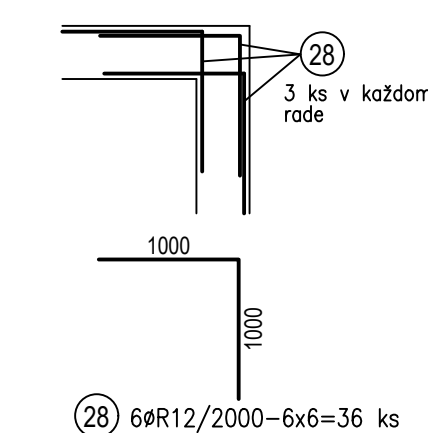


UMIESTNENIE STRMIENKA PRI PODPERE

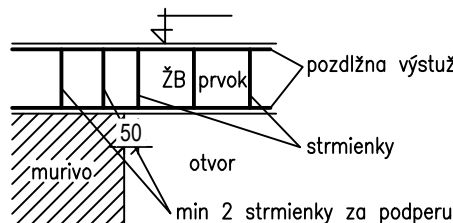

POZNÁMKA:

- NEDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE JE STATICKÝ POSUDOK (TECHNICKÁ SPRÁVA)
- PRESNÁ DĹŽKA A TVAR VÝSTUŽE SA UPRESNIA PRIAMO NA MIESTE, PODĽA SKUTOČNÝCH ROZMEROV DEBNENIA, VÝSTUŽ PRISŔOŠOBÍŤ TVARU DEBNENIA
- V MIESTACH PREKLADOV A NAD OTVORMI, SA VODOROVNÁ VÝSTUŽ NESMIE NADPÁJAŤ!!!
- VŠETKY VODOROVNÉ, ŠIKMÉ ŽB PRVKY V ROHOCH (PRIENIKOCH) NAVZÁJOM PORIADNE PREVIAZAŤ
- PRI NADPÁJANÍ VÝSTUŽE ØR12, ØR16 DODRŽAŤ VZÁJOMNÝ PRESAH – min. 1000 mm
- STRMIENKY SÚ VYKÁZANÉ VONKAJŠÍM OBRYSOM OBVODU
- VŠETKY VONKAJŠIE OBVODOVÉ ŽB PRVKY ZATEPLÍŤ hr. 50 mm, MATERIÁL VIÐ DIEL: ASR

PREVIAZANIE ROHOV (PRIENIKOV)

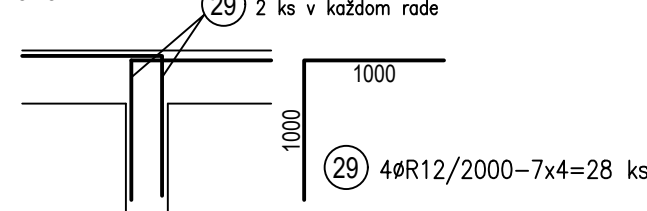

UPOZORNENIE:

- NEJASNOSTI V DOKUMENTÁCII, ROZHODNÚJÚCIM SPÔSOBOM OVPLYVNÚJÚCE ZHOTOVENIE DIELA
- HLÁSIŤ V ČASOVOM PREDSTIHU AUTORovi NÁVRHU, PRÍPADNE DOZORovi STAVBY.
- ROVNAKO JE POTREBNÉ PREJEDNÁŤ S AUTOROM NÁVRHU VŠETKY ZMENY OPROTÍ PROJEKTU ZO STRANY ZHOTOVITEĽA STAVBY, AKO AJ ZMENU SKUTOČNOSTI PREDPOKLADANÝCH V PROJEKTE OPROTÍ STAVU ZISTENÉMU NA MIESTE.

VÝKAZ VÝSTUŽE B 500B (10 505-R)

POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOM [m]			
				R6	R8	R12	R16 R20
1	R16	12,000	4				48,00
2	R12	12,000	2			24,00	
3	R8	1,150	70		80,50		
4	R16	4,900	4				19,60
5	R12	4,900	2			9,80	
6	R16	2,400	2				4,80
7	R12	2,400	4			9,60	
8	R8	1,200	11		13,20		
9	R12	6,400	8			51,20	
10	R6	1,050	54	56,70			
11	R16	12,000	4				48,00
12	R12	12,000	2			24,00	
13	R8	1,200	49		58,80		
14	R12	11,250	4			45,00	
15	R6	1,000	46	46,00			
16	R12	2,900	4			5,80	
17	R6	1,100	92	101,20			
18	R12	2,100	4			8,40	
19	R12	7,150	4			28,60	
20	R12	10,150	4			40,60	
21	R12	1,250	4			5,00	
22	R12	14,000	4			54,00	
23	R6	1,050	61	64,05			
24	R12	4,750	4			19,00	
25	R6	0,950	38	36,10			
26	R12	5,250	4			21,00	
27	R16	4,000	18				72,00
28	R12	2,000	36			72,00	
29	R12	2,000	28			56,00	
DĹŽKA PROFILU SPOLU		[m]		304,05	152,50	474,00	192,40
HMOTNOSŤ PROFILU		[kg/m]		0,222	0,395	0,888	1,578
HMOTNOSŤ PROFILU SPOLU		[kg]		67,50	60,24	420,91	303,61
HMOTNOSŤ CELKOM		[kg]		852,26			

BETÓN: C20/25-XC1 (B25)

VÝSTUŽ: B500B (10 505-R)

KRYTIE NOSNEJ VÝSTUŽE: 33 mm, 31 mm

VED. PROJEKTANT: Ing. arch. Jozef LÖRINC	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Roman SPODNIAK	VYPRACOVAL: Ing. Roman SPODNIAK	RMCon	
Ing. Eduard SOTÁK			RMCon s.r.o. Masarykova 36, 071 01 Michalovce mobil: +421 907 942 406 e-mail: sta-rs@mail.scom.sk	
NÁZOV STAVBY:	Komunitné centrum - Rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov		FORMÁT:	3 x A4
OBJEKT:	SO 02 - Prístavba		DÁTUM:	09/2017
MIESTO STAVBY:	Obec BAČKOV, Hlavná 201, č.p.:165/1, 166/1		STUPEŇ:	SP A REALIZÁCIA
INVESTOR:	Obec BAČKOV, Hlavná 201		DIEL:	STATIKA
OBSAH VÝKRESU:	VÝSTUŽ ŽB PRVKOV NAD PRIZEMÍM		Č. ZÁKAZKY:	361017
			MIERKA:	Č. VÝKRESU: ST-06

TENTO VÝKRES JE ORIGINAL A JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝMI PRÁVAMI, JEHO KOPIOVANIE JE TRETNÉ PODĽA ZÁKONA č.618/2003 Z.z.