REZ A-A - NAVRHOVANÝ STAV
M 1:50

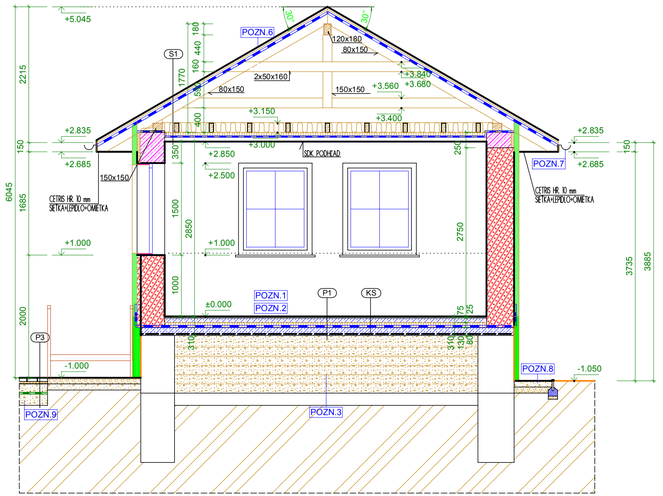

REZ B-B - NAVRHOVANÝ STAV
M 1:50

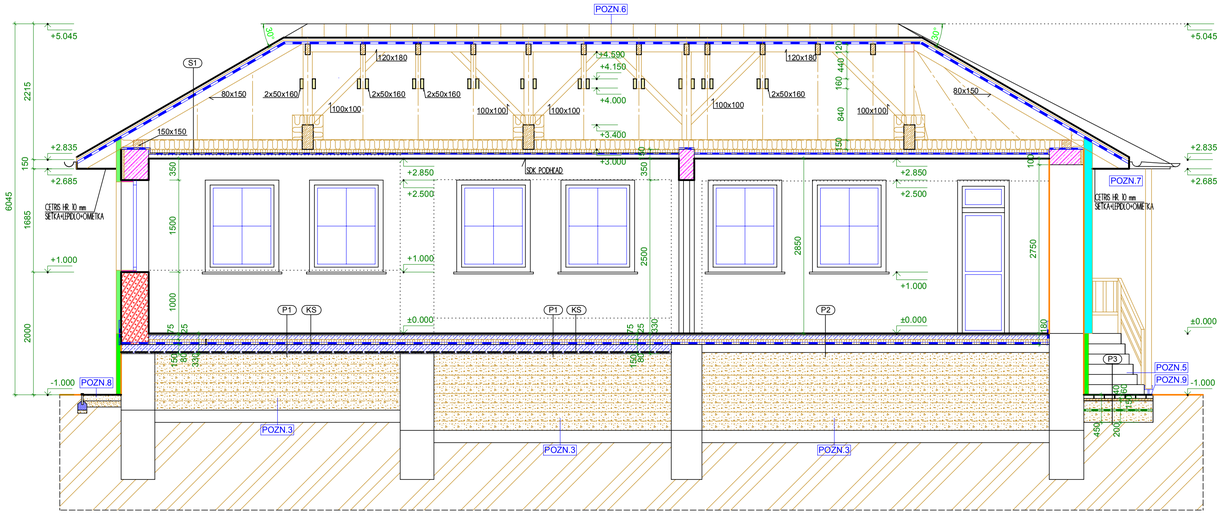

REZ C-C
M 1:50



LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE NOSNÉ MURIVO, Z KAMEŇA HR. 550 mm
- NAVRHNUTÉ NOSNÉ STENY Z TVÁRNIC YTONG P2-350 PDK HR. 450 mm (450x249x599 mm)
- BETÓN PROSTÝ, B20, zn.I
- ŽELEZOBETÓNOVÝ VENIEC
- REZIVO DREVA (KROKVY)
- ZATEPLENIE PODLAHY NOBASIL HR. 60 mm
- ZATEPLENIE STROPU HR. 160+80 mm
- HYDROIZOLÁCIA HYDROBIT
- GEOTEXTÍLIA
- RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKY:

- JESTV. OBVODOVÉ MURIVO ZATEPLIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 140 mm (POLYSTYRÉN GREYWALL)
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ DIFÚZNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA (FARBA SA SPRESŇÍ PRED REALIZÁCIOU)
- NAVRH OBVODOVÉ MURIVO ZATEPLIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 80 mm (POLYSTYRÉN GREYWALL)
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ DIFÚZNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA (FARBA SA SPRESŇÍ PRED REALIZÁCIOU)
- OSTENIA A NADPRAŽIA ZATEPLIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 30 mm (POLYSTYRÉN EPS GREAWALL)
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSTVÁ DIFÚZNA OMIETKA (FARBA SA SPRESŇÍ PRED REALIZÁCIOU)
- SOKEL ZATEPLIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 80 mm (POLYSTYRÉN XPS STYRODUR)
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OBKLAD - LÍCOVÉ TEHLIČKY (FARBA SA SPRESŇÍ PRED REALIZÁCIOU)

POZN.3 - NAVRHUJE ZÁSYP PIVNICE, PO VRSTVÁCH ZAHUTNIŤ

POZN.4 - NAVRHUJE SA ÚPRAVA POVRCHU STIEN, PODĽA VÝKRESU č. 107 a č. 105

POZN.5 - MONTÁŽ NOVÉHO SCHODISKA SPOLU S MEDZIPODESTOU,
ROZMIESTNENIE A UMIESTNENIE KONŠTRUKCIE PODĽA KÓT VO VÝKRESE

POZN.6 - NOVÁ KONŠTRUKCIA STREHY

POZN.7 - MONTÁŽ STREŠNÝCH ŽĽABOV

POZN.8 - NAVRH OKAPOVÝ CHODNÍK Š. 0,5 m OHRANIČENÝ PARKOVÝM OBRUBNÍKOM
- PLOCHA 5,68 m2, PARKOVÝ OBRUBNÍK-12 m,
KRYT Z RIEČNEHO ŠTRKU HR.50 mm + PODKLAD ZO ŠTRKOPIESKU

POZN.9 - NAVRHUJE SA SPEVNENÁ PLOCHA ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY PLOCHA- 53,5 m2,
PARKOVÝ OBRUBNÍK - 47 m

KS - KARI SIEŤ KY 50 (150x150x8 mm)

SDK - MONTÁŽ SADROKARTÓNOVÉHO STROPU

±0,000 = 100,95 (m.n.m) JESTVUJÚCA ÚROVEŇ PODLAHY

SKLADBY PODLÁH:

P1
- KERAMICKÁ DLAŽBA /HR. 8-10 mm/ + LEPIDLO
- BETONOVÁ MAZANINA B20, zn.I, HR. 75 mm
- LEPENKA A 400/H HR. 2 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHY POLYSTYRÉN XPS, HR. 80 mm (2x40 mm)
- HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT
- PODKLADNÝ BETÓN B20, zn.I, HR. 150 mm + KARI SIEŤ 150x150x8 mm
- ZÁSYP PIVNICE ZAHUTNENÝ

P2
- KERAMICKÁ DLAŽBA /HR. 8-10 mm/ + LEPIDLO
- BETONOVÁ MAZANINA B20, zn.I, HR. 75 mm
- LEPENKA A 400/H HR. 2 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHY POLYSTYRÉN XPS, HR. 80 mm (2x40 mm)
- HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT
- JESTVUJÚCA SKLADBA PODLAHY

P3 EXTERIÉR
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- BETONOVÁ DLAŽBA HR.60 mm
- UKLADACIA DRŤ fr. 2-4, HR.40 mm
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ VANKÚŠ, fr.8-16, HR. 150 mm
- GEOTEXTÍLIA 200g/m2
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO, fr. 0-32 mm, HR. 200 mm
- ZHUTNENÝ PODKLAD

SKLADBA STREHY:

S1 - NAVRH. STRECHA
- KRYTINA MONTERREY TS39-350-1100
- LATOVANIE 50/35 mm
- KONTRALATY 50/35 mm
- POISTNÁ STREŠNÁ IZOLÁCIA
- KROV DREVENÝ
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER DOMO HR. 160 mm
- PODBITIE OSB DOSKAMI HR. 18 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER DOMO HR. 80 mm
- PAROZÁBRANA
- SADROKARTÓNOVÝ PODHEAD

VYPRACOVAL :
ING. VERONIKA SZÉKELYOVÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. JÁN STAŠ

O126+A1

PROJEKTANT:
APRO, s.r.o. Trebišov
M. R. Štefánika 68/11
075 01 TREBIŠOV
tel.: 056/672 47 51
www.aprotv.sk
e-mail: aprosro@stonline.sk

AUTOR NÁVRHU	ING. JÁN STAŠ	ČÍSLO KÓPIE	1
PROJEKTANT STAVBY	ING. JÁN STAŠ	STUPEŇ :	PROJEKT PRE STAV. POVOLENIE
		FORMÁT	4 x A4
MIESTO STAVBY	VINIČKY	PARCELA ČÍSLO	165/2, 78/1, 679/5
		DÁTUM	09/2016
INVESTOR	OBEC VINIČKY	MIERKA	1:50
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÝCH OBJEKTOV PRE KOMUNITNÚ A SPOLOČOVÚ ČINNOSŤ	ČÍSLO ZÁKAZKY	01/2016
OBJEKT	SO 01-REKONŠTRUKCIA BÝVALÉHO RODINNÉHO DOMU NA KOMUNITNÉ CENTRUM	KLASIFIKÁCIA STAVBY	1 2 7 4
OBSAH	REZ A-A, REZ B-B, REZ C-C - NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU	110
ČASŤ	STAVEBNÁ		